

ABT POWER S

Audi Q5 3.0 l TDI 228/(310) kW/PS

Alap: vízhűtéses 6-hengeres TDI, V-motor, hengerenként 2 szívó- és 2 kipufogó szelep, dupla vezérműtengely (DOHC), változó geometriás turbó, turbó levegő-hűtéssel, hidraulikus szeleplegyenlítés, DPF

Motorkód:

CCWA

Szerkezeti változtatások az alaphoz képest:

módosított motorvezérlés



ABT turbófeltöltő

Alap

ABT Teljesítménynövelt

Hengerátmérő:	83,0	mm	Hengerátmérő:	83,0	mm
Lökethossz:	91,4	mm	Lökethossz:	91,4	mm
Teljesítmény:	177/(240)	kW / (PS)	Teljesítmény:	228/(310)	kW / (PS)
	4000- 4400	fordulat/perc		4000	fordulat/perc
Forgatónyomaték:	500	Nm	Forgatónyomaték:	600	Nm
	1500-3000	fordulat/perc		2200-3200	fordulat/perc
Végsebesség:	225	km/h	Végsebesség*:	240	km/h
0-100 km/h:	6,5	mp	0-100 km/h:	5,9	mp
CO₂ kibocsátás:	199	g/km	CO₂ kibocsátás:	199	g/km
CO₂ kibocsátás pro PS:	0,83	g/(km*PS)	CO₂ kibocsátás pro PS:	0,64	g/(km*PS)
Meghajtás/Váltó:	összkerék,DSG, 7 sebességes		Meghajtás/Váltó:	összkerék, DSG, 7 sebességes	

* Figyeljenek a gumiabroncs sebességkorlátjára!

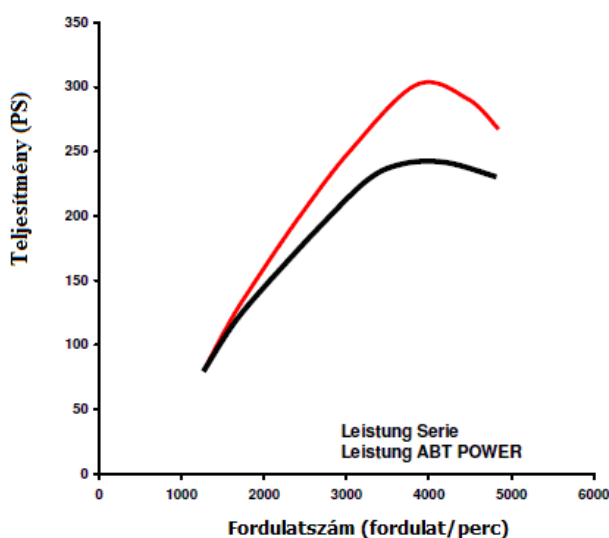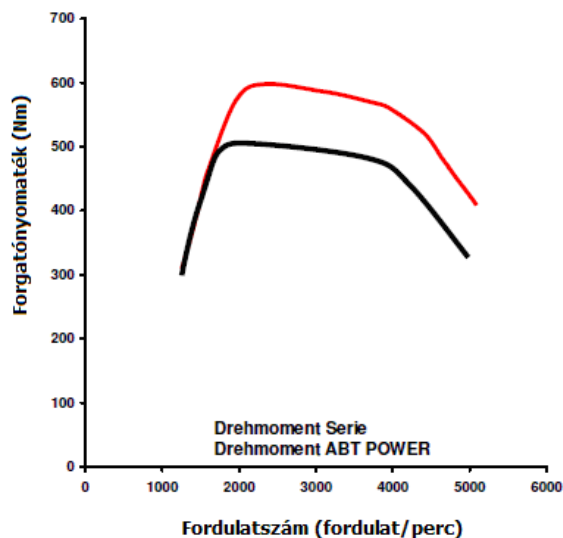

Üzemanyag típusa:

Diesel

Károsanyag kibocsátás:

EURO 5

Garancia:

A gyártó által vállalt garancia a forgalomba helyezéstől számított 2 évig vagy 100.000 km keretéig.

Megrendeléshez szükségünk van az ECU számra.

A leírt adatok hozzávetőleges értékek, melyek az ABT tesztjárművön kerültek mérésre, függően a jármű berendezésétől és a gumiabroncstól. Az ÁSZF alapján teljesítménynövelés után automataváltó esetén váltóolaj csere 30 000 km-nél kötelező!